

|     |    |
|-----|----|
| 真直度 | —  |
| 真円度 | ○  |
| 線形  | ∩  |
| 平面度 | □  |
| 円筒度 | ⊘  |
| 面形  | ∪  |
| 平行度 | // |
| 直角度 | ⊥  |
| 傾斜度 | ∠  |
| 同軸度 | ◎  |
| 対称度 | ≡  |
| 振レ  | ↗  |
| 位置度 | ⊕  |

本製品の環境負荷物質  
 の使用に関しては、荷物質  
 YIS V-001J(環境負荷物質  
 の使用規制)を満足すること



|    |    |
|----|----|
| 工程 | 納期 |
|    | ／  |
|    | ／  |
|    | ／  |
|    | ／  |
|    | ／  |
|    | ／  |
|    | ／  |
|    | ／  |
|    | ／  |

|                     |
|---------------------|
| 普通公差<br>(mm)        |
| 0.5以上6以下<br>±0.1    |
| 6を越え30以下<br>±0.2    |
| 30を越え120以下<br>±0.3  |
| 120を越え315以下<br>±0.5 |

表面粗度の指示(Ra)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| √Ra0.2<br>(0.1)     | 来       |
| √Ra1.6<br>(0.4・0.8) | 歴       |
| √Ra6.3<br>(3.2)     |         |
| √Ra 25<br>(12.5)    |         |
| ⊕                   | M/C No. |

|                    |                   |    |            |      |    |            |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------|----|------------|------|----|------------|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|
| 注. 角ヤ稜ハ、バリ・カエリ無キコト |                   |    |            | Yコード | 1  | 6          | A  | 3  | 2  | 2 | 7  | 3 | 0 | 5 | 0 | △ |
| 種別                 | 機種<br>(製番)        |    | 機能<br>(類別) |      | 品番 | 改順         |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |
| 品名                 | PLATE<br>逆付防止プレート |    |            |      | 材質 | MC<br>ナイロン |    | 個数 | 1  |   |    |   |   |   |   |   |
| 尺度                 | 1:1               | 月日 | 11.05.30   |      | 承認 | 審査         |    | 作成 |    |   |    |   |   |   |   |   |
| 客先                 | 社内立会対策追加工 3       |    |            |      | 宮嶋 |            | 宮嶋 |    | 宮嶋 |   | 山口 |   |   |   |   |   |

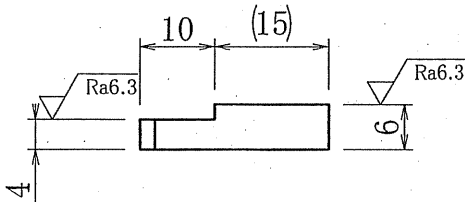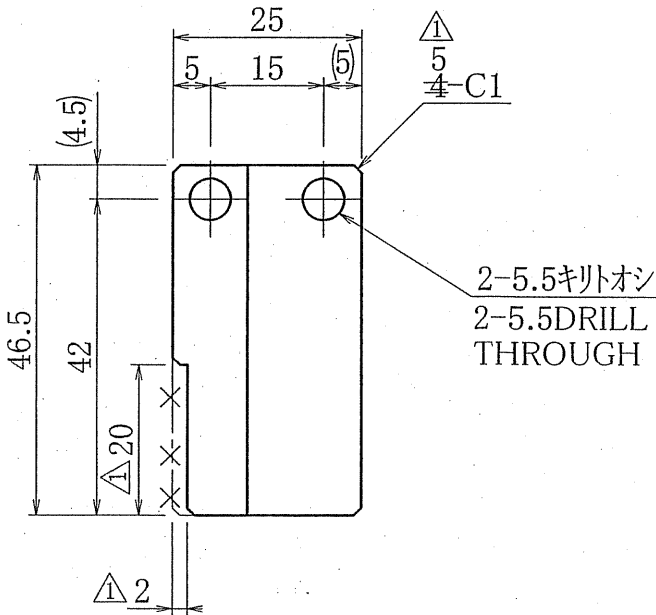

√及び√Ra25 ( √Ra6.3 )