真直度	—
真円度	○
線形	⌒
平面度	▱
円筒度	⌭
面形	⌓
平行度	//
直角度	⊥
傾斜度	∠
同軸度	◎
対称度	⌯
振レ	↗
位置度	⌖

本部品の環境負荷物質の使用に関しては、YIS V-001J(環境負荷物質の使用規制)を満足すること

工程	納期

普通公差 (mm)
0.5以上6以下 ±0.1
6を越え30以下 ±0.2
30を越え120以下 ±0.3
120を越え315以下 ±0.5

表面粗度の指示(Ra)

Ra0.2 (0.1)
Ra1.6 (0.4・0.8)
Ra6.3 (3.2)
Ra 25 (12.5)

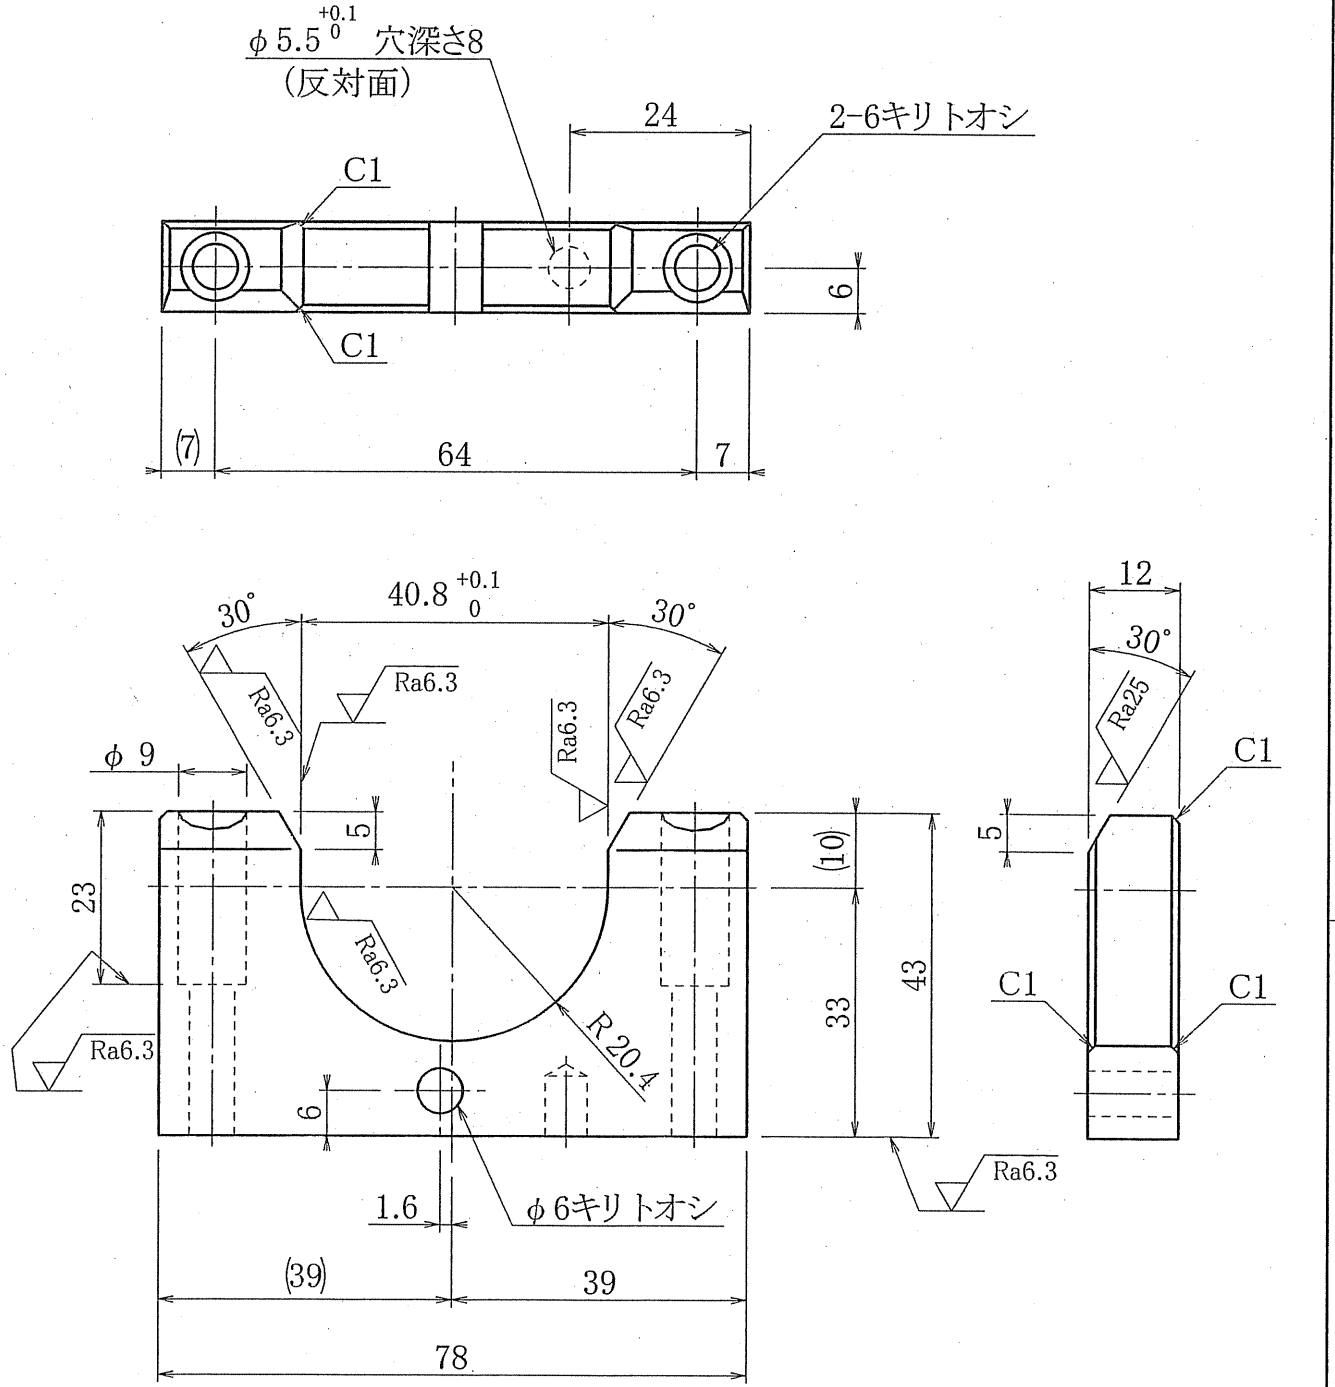

√及び √Ra25 (√Ra6.3)

注. 角ヤ稜ハ、バリ・カエリ無キコト

Yコード	16A322-73190	△0

来歴	種別	機種(製番)	機能(類別)	品番	改正	改順
⑥						
⑤						
④						
③						
②						
①						

品名	WORK STAND A ワークウケ A	材質	MC ナイロン	個数	1
尺度	1:1	月日	11.07.25	承認	審査	作成
				宮嶋	11.7.20 山本	宮嶋

M/C No.		客先		名称	

A4 MD¥

KANZAKI