
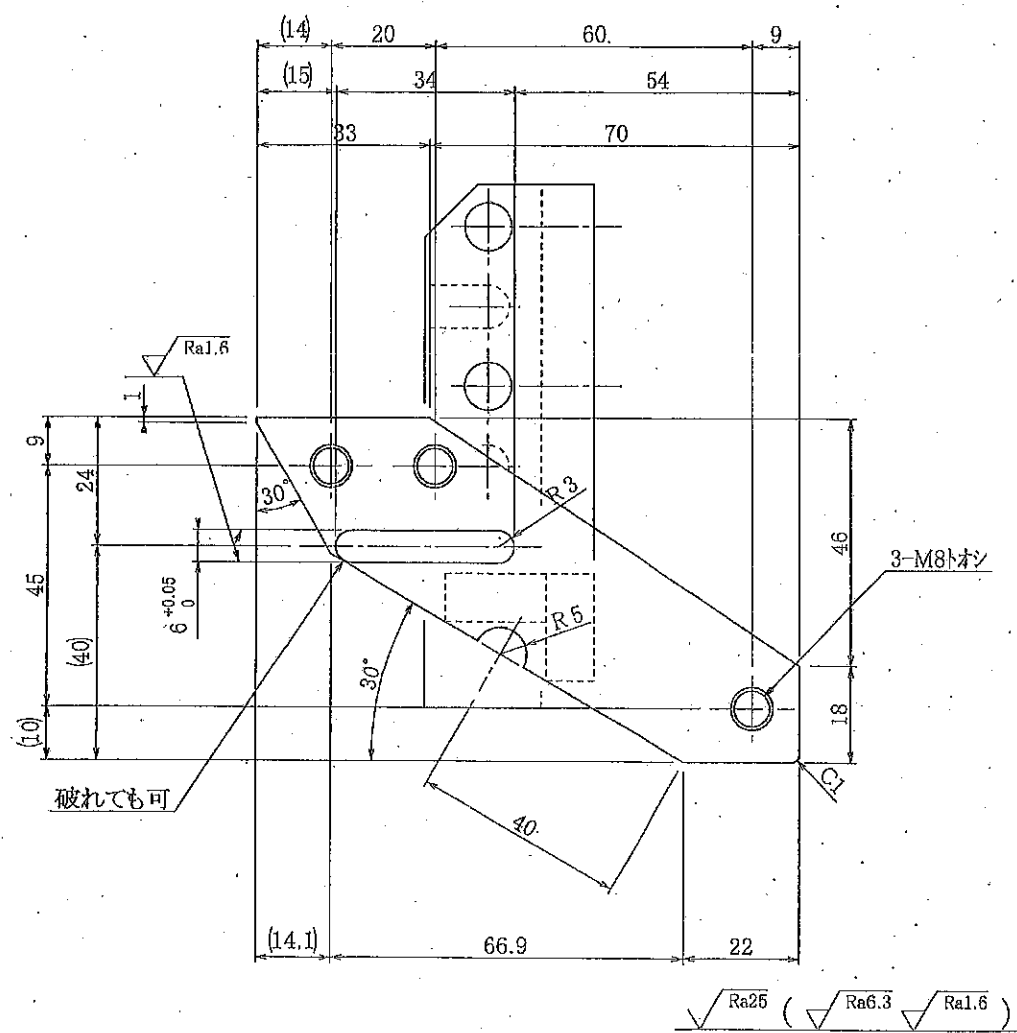
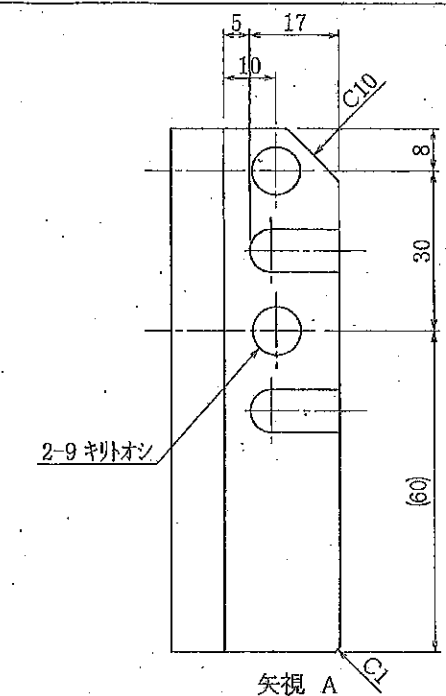
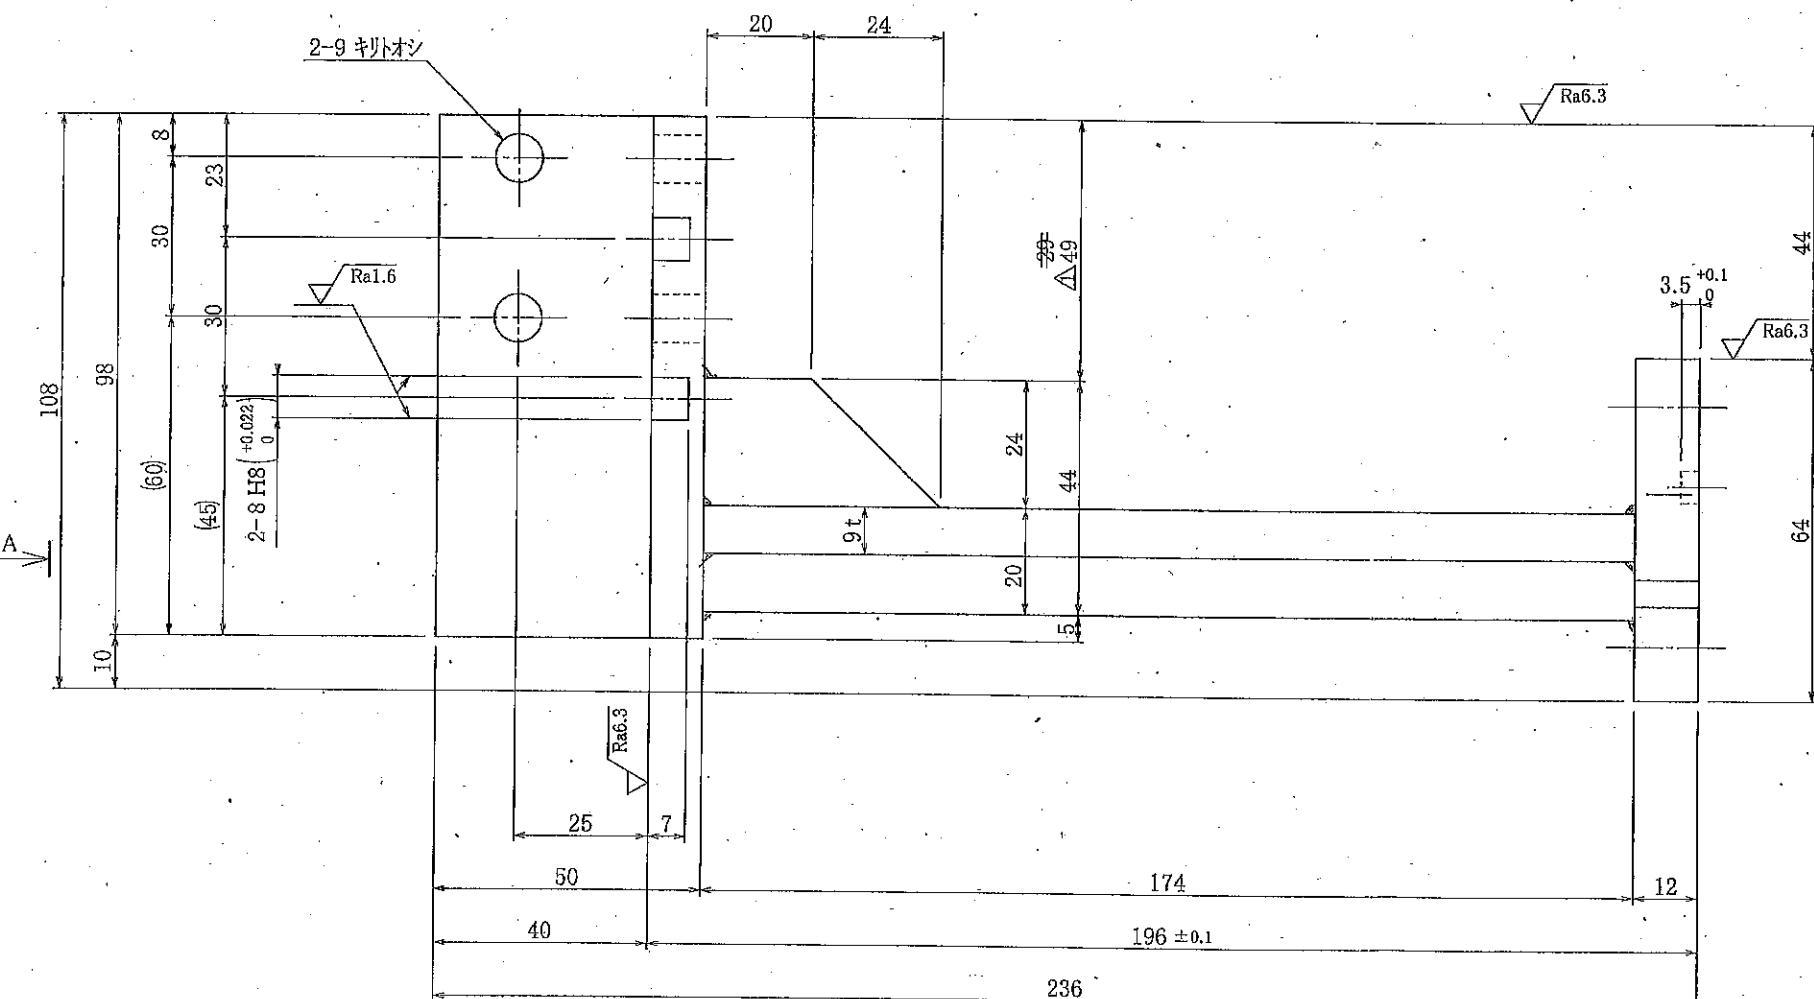


真直度	—
真円度	○
線形	—
平面度	□
円筒度	○
面形	—
平行度	∥
直角度	⊥
傾斜度	∠
同軸度	◎
対称度	≡
振レ	≡
位置度	⊕

工程	納期

本製品の環境負荷低減を図るため、荷役物の取扱いに際しては、YIS V-001J(環境負荷低減)の使用規制を満足すること
普通公差 (mm)
0.5以上5以下 ±0.1
6を越え30以下 ±0.2
30を越え120以下 ±0.3
120を越え316以下 ±0.5
表面粗度の指示(Ra)
✓ Ra0.2 (0.1)
✓ Ra1.6 (0.4-0.8)
✓ Ra6.3 (3.2)
✓ Ra 25 (12.5)
⊕

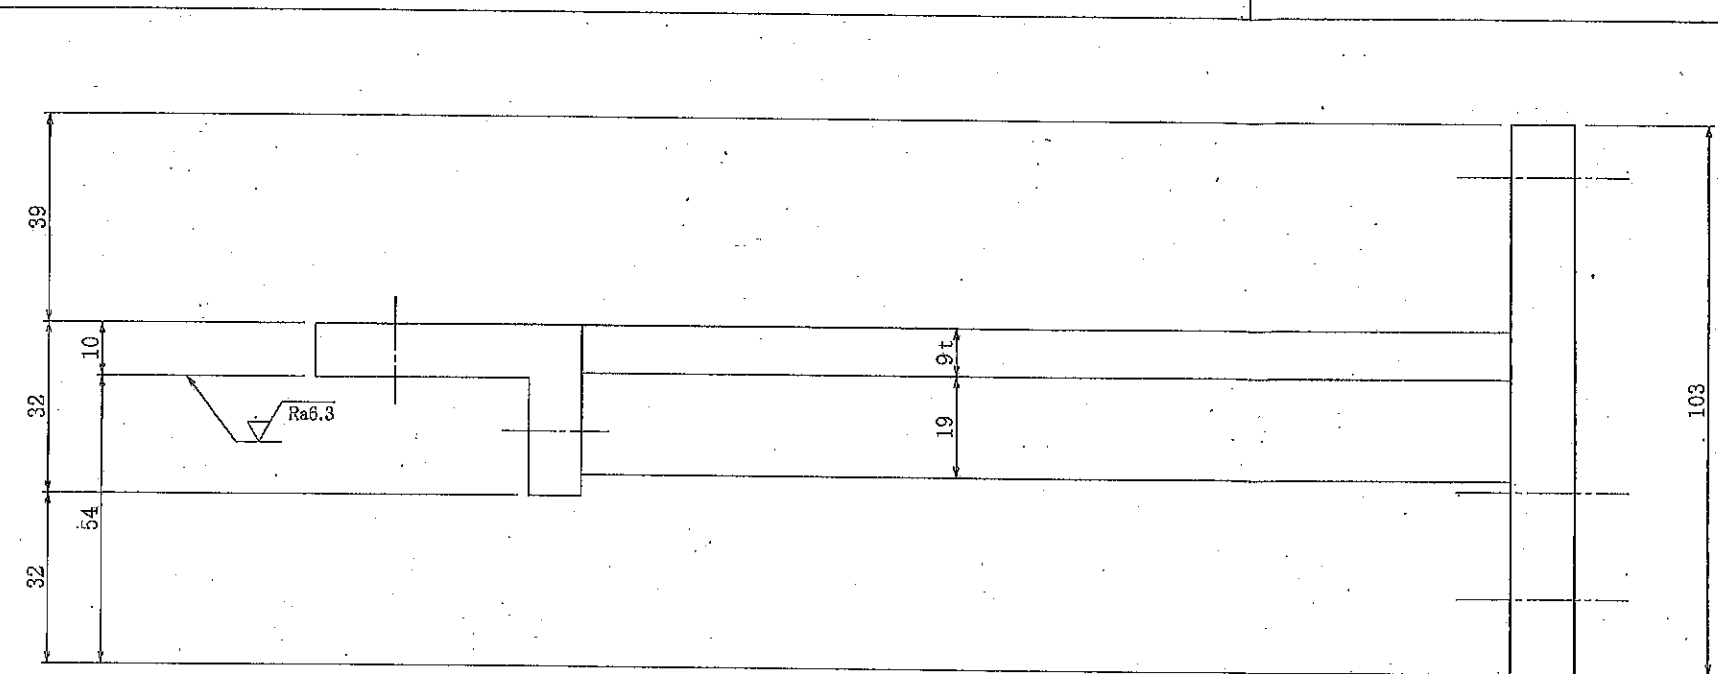

WORK LOCATER
MMG90123, 124
C101CV7H85 (2/11)

注. 角ヤ稜ハ、バリ・カエリ無キコト				Yコード				16H25857010				△
来	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
種別	機能	機能	機能	機能	機能	機能	機能	機能	機能	機能	機能	機能
品名	ワーク受けBK	材質	SS400	個数	1	改	改	改	改	改	改	改
尺	2011.08.05	全面改正	池田	尺	1:1	月	2011.06.10	承認	審査	作成		
寸	2011.08.05	寸法間違修正(10)	竹谷	度		日						
客	*	客	*	名	*	称	*					
No.												

KANZAKI