

真直度	—
真円度	○
線形	∩
平面度	□
円筒度	⊘
面形	∩
平行度	//
直角度	⊥
傾斜度	∠
同軸度	◎
対称度	≡
振れ	↗
位置度	⊕


物質
環境
の
製品
使用
の
工程
納期

工程	納期

普通公差 (mm)
0.5以上6以下 ±0.1
6を越え30以下 ±0.2
30を越え120以下 ±0.3
120を越え315以下 ±0.5

表面粗度
の指示 (Ra)

√Ra0.2 (0.1)
√Ra1.6 (0.4-0.8)
√Ra6.3 (3.2)
√Ra25 (12.5)
⊕

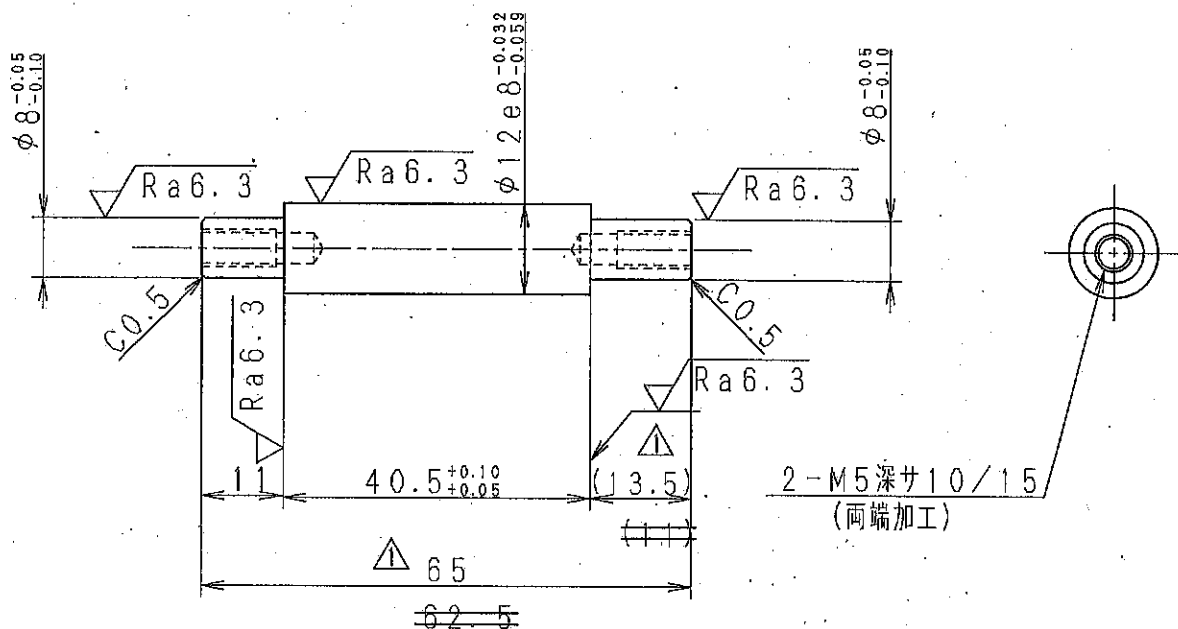

WORK LOCATER
MMG90125, 126
C1013VXH77 (5/12)

『DRESS用』

√Ra25 (√Ra6.3)
パーカーライジング

注. 角ヤ稜ハ、バリ・カエリ無キコト

Yコード 1 6 H 2 7 3 5 7 0 4 0 △

来	品名	機種 (製番)	機能 (類別)	品番	改 正	改 順
△	ワーク受け軸 A	材質	S45C	個 数	2	
歴	尺 度	月 日	承認	審査	作成	
△ 2012.10.02	1:1	12.06.22	設計 12.10.04 池田	設計 12.10.04 池田	佐伯	
W/C No.	※	客 先	※	名 称	※	