機械加工普通寸法公差					仕上程度 SURFACE ROUGHNESS	表面処理 TREATMENT	熱処理 HEAT TREATMENT
	3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え315以下			
並級	±	± 0.2	± 0.3	± 0.5		～ ▽ ▽▽ ▽▽▽	黒染・ハードクロム	焼入

注）寸法指示なき角はC0.5、スミはR0.8のこと

指示なき角部はR処理のこと

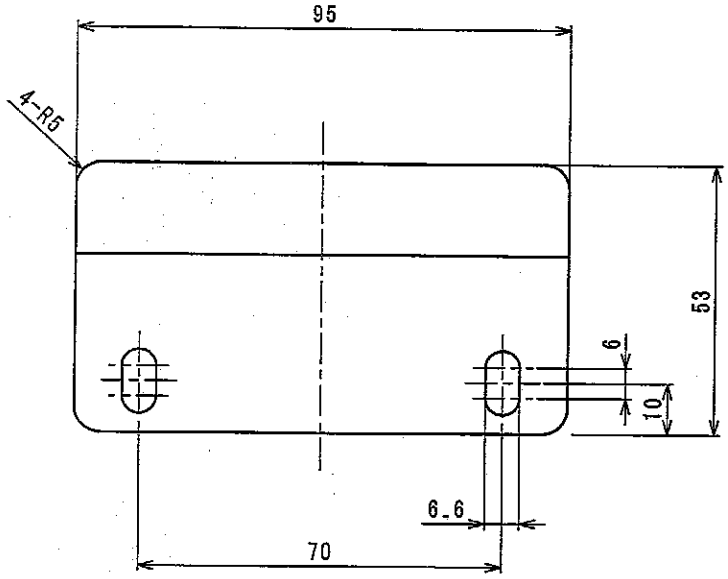

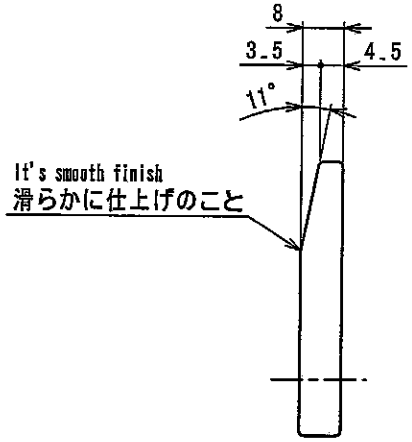

				×
D010	V受け補助プレート(APO)	MCナイロン	1	×
PARTS NO. 品番	DESCRIPTION 品名	MAT'L 材質	Q'TY 数量	

MARK	DATE	REV. BY	CONTENTS
改訂 REVISIONS			

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DESIGNED BY
尺度 SCALE 1/1			'11.07.29 川村
単位 UNITS mm			

株式会社 ASUKA
ASUKA CORPORATION

機械名称 MASHINE NAME	ジャトコメキシコ殿 振れ測定装置
ユニット名称 TITLE	ワーク移載部
注文番号 ORDER NO.	
製造番号 MANUFACTURE NO.	TJ210606-D010
改訂 REV NO.	
類似製造番号 RESEMBLANCE MANUFACTURE NO.	