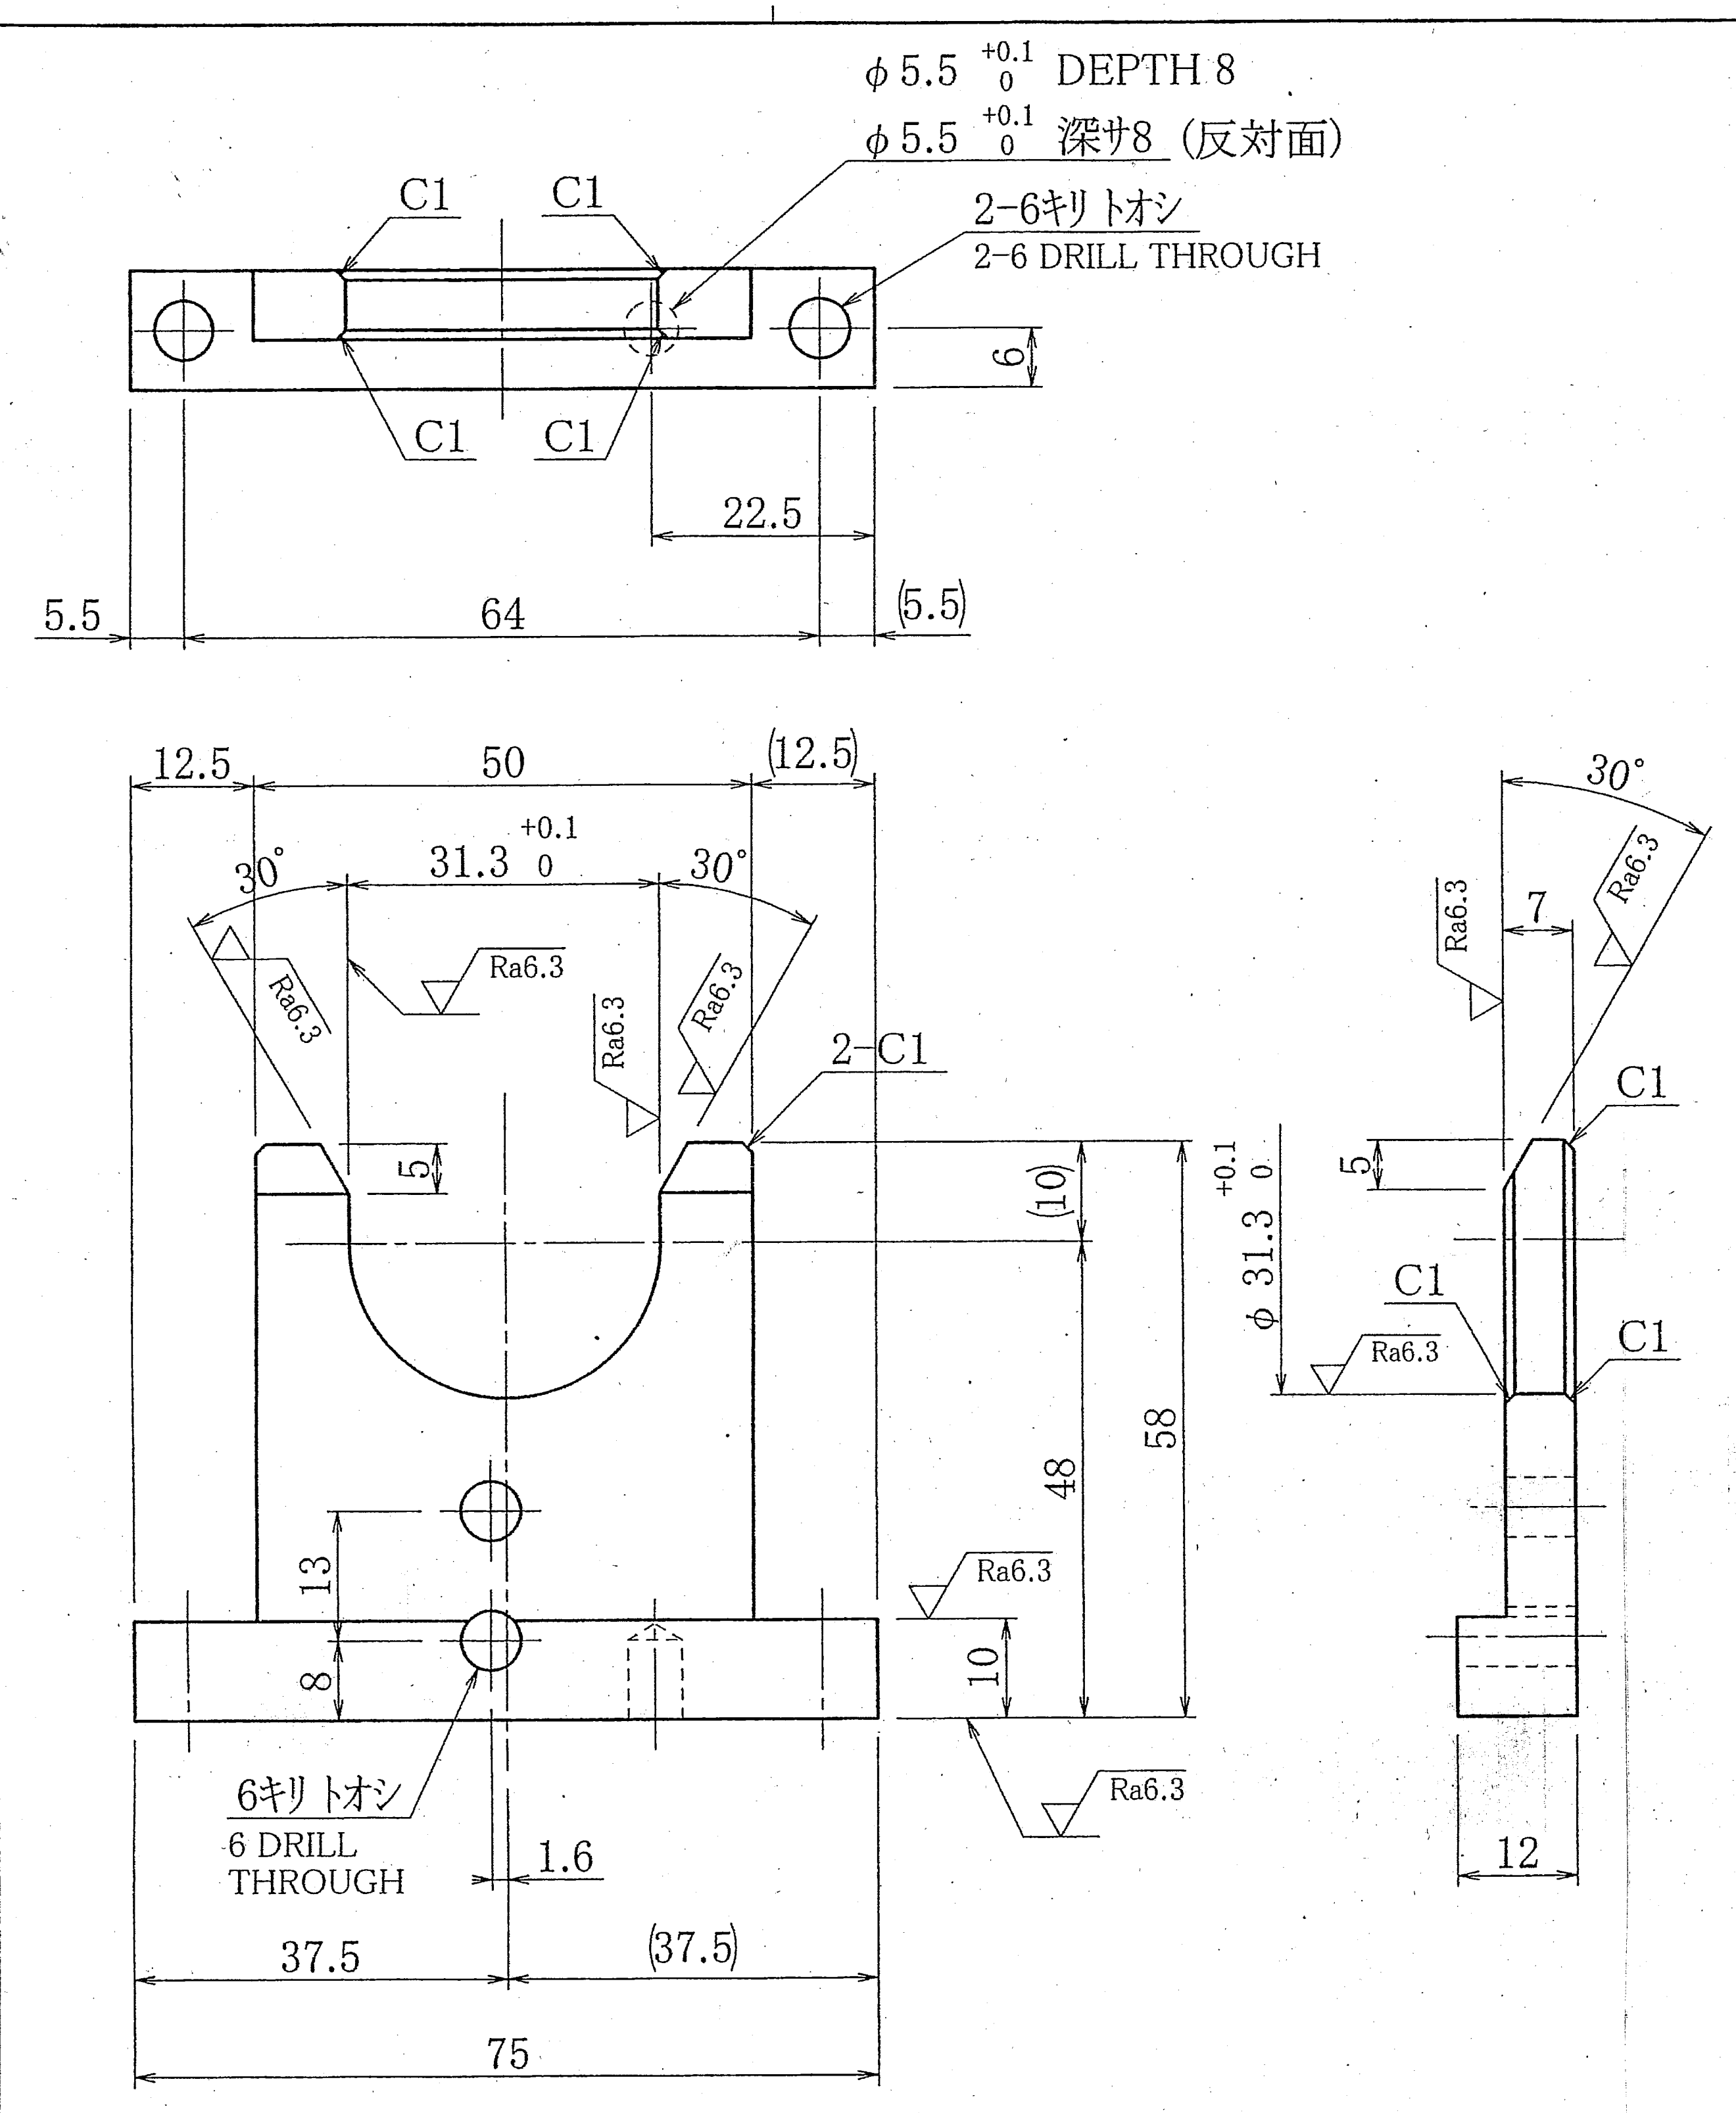

Ra25 (Ra6.3)

真直度	—
真円度	○
線形	⌒
平面度	▱
円筒度	⌭
面形	⌓
平行度	//
直角度	⊥
傾斜度	∠
同軸度	◎
対称度	⌯
振レ	↗
位置度	⊕

本部品の環境負荷物質の使用に しては、YIS V-001J(環境負荷物質の使用規制)を満足すること

工程	納期

公差 (mm)
0.5以上6以下 ±0.1
6を越え30以下 ±0.2
30を越え120以下 ±0.3
120を越え315以下 ±0.5

表面粗度の指示(Ra)

- Ra0.2 (0.1)
- Ra1.6 (0.4・0.8)
- Ra6.3 (3.2)
- Ra 25 (12.5)

注. 角ヤ稜ハ、バリ・カエリ無キコト

Yコード	1	6	A	4	0	4	7	3	0	8	0	△0
	種別	機種(製番)				機能(類別)		品番			改正	改順

来歴	△6	
	△5	
	△4	
	△3	
	△2	
	△1	

品名	WORK STAND "B" ワークウケ B	材質	MC ナイロン	個数	1
尺度	1:1	月日	2012 06.28		

承認	審査	作成
(stamp)	設計 '12.7.5	南野

M/C 客 名