



表面粗さ	1										表面粗さ	2		表面粗さ
	~ 0.05	~ 0.1	~ 0.2	~ 0.4	~ 0.8	~ 1.6	~ 3.2	~ 6.3	~ 12.5	~ 25		~ 10	~ 20	
粗加工	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	0.05	10	20	粗加工
中加工	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50	0.1	20	40	中加工
精加工	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50	120	0.2	40	80	精加工
超精加工	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50	100	400	0.4	80	160	超精加工

√ Ra6.3 (✓)

- 注, 1) 指示無き角部は糸面取りのこと
2) 炎焼入れの事(——指示部)
HRC40以上
3) 黒染

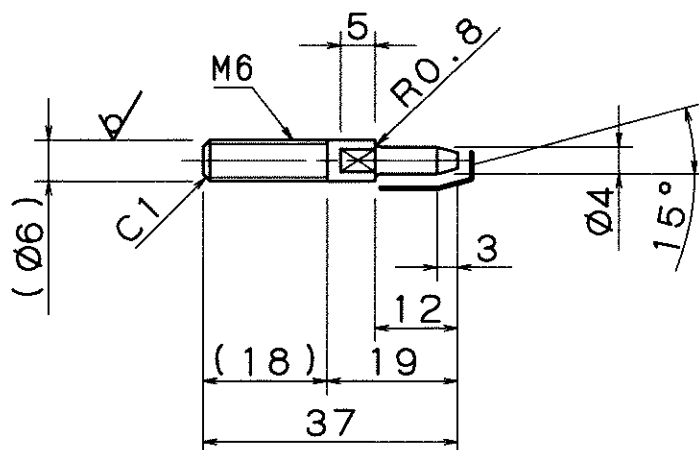

品番
PART NO.
TSL-LLD3L-60

NH	M6	1
略号 SYMBOL	寸法 SIZE	個数 QTY.

△	●				承認 APPR. BY	河内	尺度 SCALE	材質 MATERIAL	S45C-D9	機種 MODEL	TSL	* 個/台
△	●				照査 CHECK BY	河内	1:1	品名 PART NAME	GUIDE PIN			1/1 枚数
△	●				設計 DES. BY	G中嶋		品番 PART NO.	TSL-LLD3L-60	図案NO	000	
履歴 REV.	年月日 DATE	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS			図案NO VERSION	署名 SIGN	作成 DRAWN BY	京MEC 本田				
表面積(mm²)= ***			体積(mm³)= ***			重量(g)= ***			作成年月日 DATE	20-02-12	Muratec 村田機械株式会社	

材質 MATERIAL	S45C-D9	機種 MODEL	TSL	* 個/台
品名 PART NAME	GUIDE PIN			1/1 枚数
品番 PART NO.	TSL-LLD3L-60	図案NO	000	
Muratec 村田機械株式会社				A4 属性

類似品番
ORIGINAL PART NO. TSL-LFNWY-60