


普通許容差	等級	〜3	〜8	〜80	〜120	〜400	〜1000	〜2000	〜4000	普通許容差	等級	〜10	〜30'	〜60'	〜120'	〜400'
	表面	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	—		表面	10	±1°	±30'	±60'	±120'
	中層	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.2	2.0		中層	30	±30'	±60'	±120'	±240'
	底層	0.2	0.3	0.5	0.6	1.2	2.0	3.0	4.0		底層	60	±60'	±120'	±240'	±480'
普通許容差	公差	0.5	0.8	1.0	1.5	2.5	4.5	8.0	—	普通許容差	公差	10	±10'	±20'	±40'	±80'
	公差	0.5	0.8	1.0	1.5	2.5	4.5	8.0	—		公差	10	±10'	±20'	±40'	±80'

√Ra6.3 (√)

- 注, 1) 指示無き角部は糸面取りのこと
2) 炎焼入れの事(——指示部)
HRC40以上
3) 黒染

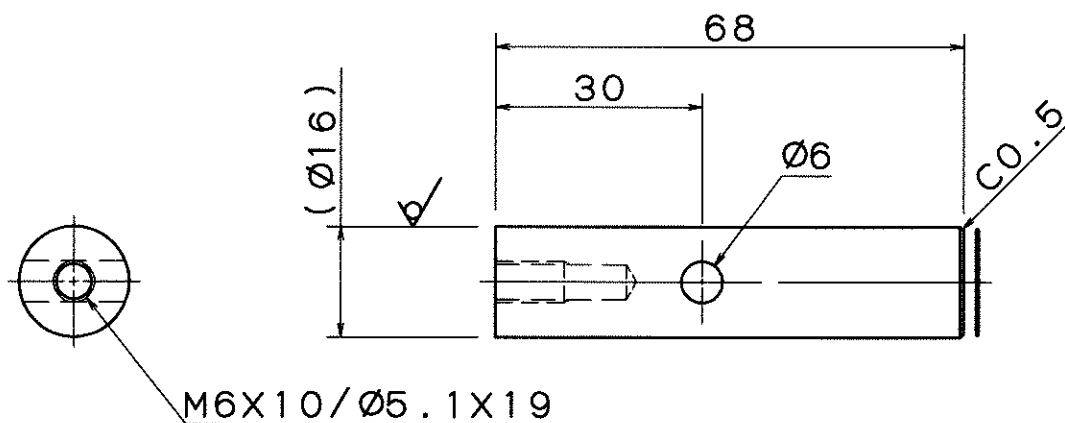

品番
TSL-LLS8W-60

ZR	6	1
HC	M6X14	1
略号 SYMBOL	寸法 SIZE	個数 QTY.

△	・	・			承認 APPR. BY	河内	尺度 SCALE 1:1	材質 MATERIAL	S45C	機 種 MODEL	TSL	* 個/台
△	・	・			照査 COLLA. BY	河内		品名 PART NAME	SUPPORT			1/1 枚数
△	・	・			設計 DES. BY	G 中嶋		品番 PART NO.	TSL-LLS8W-60	図案NO	000	
履歴 REV.	年 月 日 DATE	訂 正 事 項 DESCRIPTION OF REVISIONS			図案NO VERSION	署名 SIGN	作成 DRAWN BY	京和EC 本田				
表面積 (mm ²) = *** SURFACE AREA		体積 (mm ³) = *** VOLUME		重量 (g) = *** MASS		作成年月日 DATE		20-02-17		muratec 村田機械株式会社		A4