


本製品の環境負荷物質の使用に関しては、
YIS V-001J(環境負荷物質の使用規制)を満足すること

[illegible]

普通公差 (mm)
0.5以上6以下 ±0.1
6を越え30以下 ±0.2
30を越え120以下 ±0.3
120を越え315以下 ±0.5

表面粗度の指示(Ra)

Ra0.2 (0.1)
Ra1.6 (0.4~0.8)
Ra6.3 (3.2)
Ra 25 (12.5)

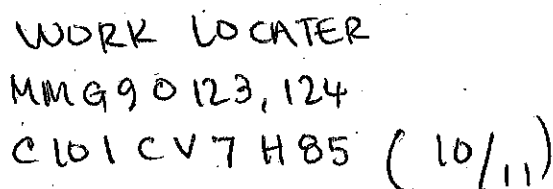

FB25×6t ミガキ材 使用
パーカライジング*

斜線部 高周波焼入れのこと HS75~85°

注. 角ヤ稜ハ、バリ・カエリ無キコト										Yコード		1	6	H	2	5	8	5	7	0	9	0	金
来	△6				品名	センサフランジ										材質	SS400F-D S45C		個数	1			
	△5																						
	△4																						
	△3																						
	△2																						
歴	△1	2012.7.12	祝日付訂正		名	池田	度	1:1	月	2011.06.14	日	承認	審査	作成									
	M/C No.	*	客先	*	名称	*										竹谷							